


CERAMICA SANTIAGO



TEJA FRANCESA

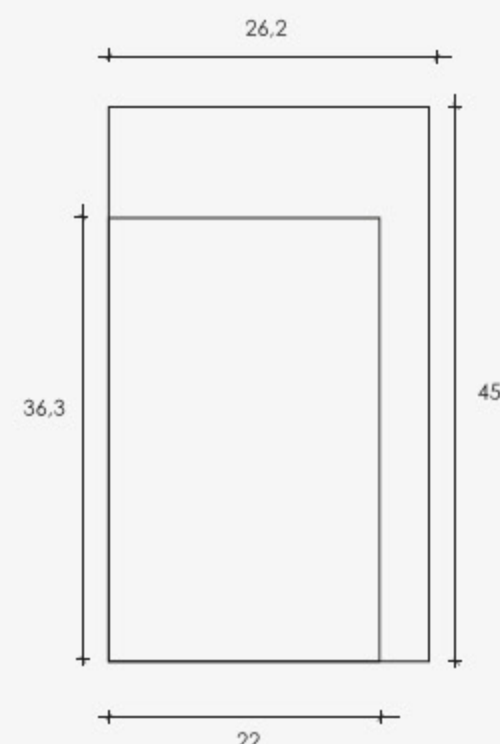

DISEÑO


Mayor largo útil. Permite mayor distancia entre listones de costaneras y ahorro de madera

Encastre transversal de amplio juego. Absorbe las diferencias de distancia entre costaneras.

Encastre lateral inferior con canales más profundos y anchos. Aumenta el caudal de agua transportada evitando filtraciones

Baja absorción de agua. Impide la formación de musgos y la hace resistente a las heladas

Encastre lateral superior de doble cierre. Impide el paso del agua de lluvia acompañada por vientos

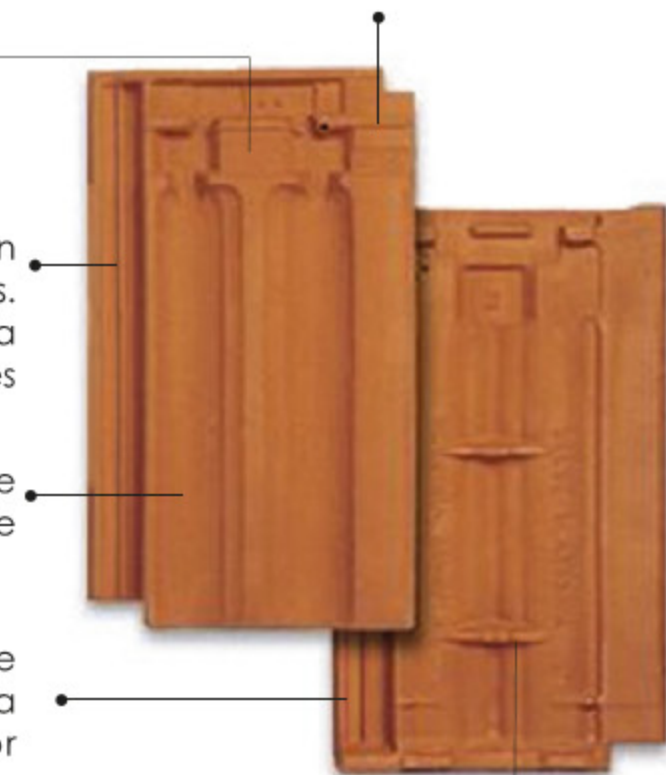

Nervaduras para aumentar resistencia mecánica. Menor riesgo de roturas al transitar sobre el techo

ACCESORIOS

Las tejas pueden colocarse a juntas rectas o cruzadas, según el modelo. En el caso de la tipo francesa es conveniente colocarlas a juntas cruzadas. Esta disposición evita la suma de caudales de los encastres longitudinales, que se genera al colocar sucesivamente unos en otros como ocurre cuando se encuentran alineadas. Para colocar las tejas a junta cruzada debe disponerse de medias tejas como comienzo o final de una fila, lo que permite un considerable ahorro de tiempo y dinero. En realidad se trata de una teja moldeada con sus encastres correspondientes, pero con un ancho igual a la mitad del producto standards. Posee agujero para su fijado por clavado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

largo total cm.	45
largo útil cm.	36,3
ancho total cm.	26,2
ancho útil cm.	22,0
peso promedio kg.	3,6
tejas/m ² .	12,5 un.
peso/ m ² .	45 kg.
absorción de agua - valor medio%	9
carga de rotura kg.	280

EDICIÓN: 15/11/2010



MEDIAS TEJAS

CERAMICA SANTIAGO

ACCESORIOS



FRONTÓN

Tiene por objeto materializar la unión de las cenefas izquierdas y derechas sobre el tapacán. Esta pieza es fijada por clavado y constituye el cierre adecuado entre el extremo del caballete y las cenefas entre sí.



CABALLETE DE CUMBRE

Pieza destinada a cerrar dos faldas en correspondencia con la línea de cumbre. Es generalmente universal, de manera que puede adaptarse a otros modelos de tejas. Los huecos resultantes del encuentro entre las faldas y la línea de cumbre se rellenan con mortero, dándole la forma adecuada de modo de facilitar el escurrimiento de agua. Las juntas entre caballetes también pueden sellarse con mortero y las mismas estarán orientadas en sentido contrario a la dirección de los vientos de lluvia predominantes. Su fijación podrá realizarse por clavado o pegado, o de ambas formas. Se requieren 2,5 unidades por metro lineal.



CENEFA LATERAL

Son piezas destinadas a proveer el cierre lateral de la falda en reemplazo de otros elementos de madera, metal o mortero, con el consiguiente ahorro de mano de obra y materiales. Existen piezas izquierdas y derechas. Las izquierdas, de diseño similar al ilustrado, se colocan por debajo de las primeras tejas, en tanto que las derechas carecen de saliente en su extremo y se montan sobre los encastres de las últimas tejas. El sistema de fijación puede ser por clavado, pegado u otro, según las características del sustrato, requiriéndose 2,5 unidades por metro lineal.



ARISTERO DE CIERRE

Las limatesas se rematarán con esta pieza de terminación que asegura un correcto escurrimiento y resuelve constructivamente el extremo inferior de las mismas sin trabajos adicionales.



ARISTERO

Permite resolver el encuentro de dos o tres limatesas con la cumbre. Resulta de suma utilidad, ya que la unión de los caballetes de arista con el de cumbre es siempre dificultosa por exigir la realización de cortes en diagonal y el remate con mortero coloreado, el cual con el tiempo se ve afectado por la intemperie. Este accesorio se puede fijar por clavado, efectuándose el calafateado de las juntas con mortero.

Se utiliza para cubrir las uniones de faldones en limatesas. Su ancho más reducido que el accesorio cumbre resulta en una junta diferente a aquella quedando claramente definida la función estructural de cada elemento. Puede ser usado también como cumbre. Se requieren 2,5 unidades por metro lineal.

ENCUENTRO EN 3 Ó 4 DIRECCIONES



COLORES



Natural



Esmaltada Natural



Esmaltada brillante



Envejecida



Siena



Verde



Azul



Negra Mate



Negra brillante

AV. ISIDORA GOYENECHEA 3120, PISO 14 - LAS CONDES - SANTIAGO - CHILE
VENTAS TEL. (56.2) 750 5900 - FAX (56.2) 750 5915 - WWW.CERAMICASANTIAGO.CL

Las especificaciones del producto pueden ser modificadas por Cerámica Santiago S.A. con el objeto de mejorar las características técnicas definidas para su uso.