


CERAMICA SANTIAGO®

Nuevo

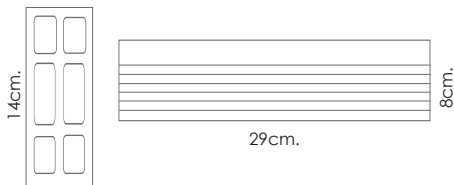

Normas

- Ladrillo MqH grado 3, según clasificación de la NCh 169 Of. 2001.

Usos

Ladrillo diseñado para ser utilizado en cierres perimetrales y panderetas de viviendas, edificios, bodegas, galpones.

Ventajas

- De fácil instalación
- Más resistente
- Calidad homogénea
- Menor consumo de mortero

Terminaciones



Una cara rayada para estuco



Una cara rasguñada a la vista

Ladrillo Fiscal Princesa

PROPIEDADES DEL PRODUCTO



Resistencia a la compresión



Adherencia de Mortero



Baja absorción de agua



Rápida instalación



Ecológico



Incombustible



Durabilidad



Menor consumo de mortero

Fuente: Idiem

(1) Tolerancia dimensional según NCh 169 Of. 2001

(2) El peso del producto se mide en base seca

(3) Los rendimientos y consumos de mortero referidos son aproximados

Características Técnicas

dimensiones [cm] ⁽¹⁾	29x14x8
peso [kg] ⁽²⁾	2,6 kg
unidades /m ² cantería 1,5 [cm] ⁽³⁾	35
consumo de mortero [Lts/m ²] cantería 1,5 [cm] ⁽³⁾	57
unidades por pallet	344

LADRILLOS PRINCESA