

## CERAMICA SANTIAGO®




### Ventajas

Es una solución económica de piso en comparación a otras soluciones de mercado ya que no requiere radier y se instala directamente sobre cama de ripio Modula con ladrillo de 29 x 14 cm y con enchape de 29 cm.

### Usos

En revestimientos interiores y exteriores de pisos. Se instalan sobre una cama de ripio de 7 a 8 cm de espesor, o sobre radier de hormigón. Pueden combinarse con otros elementos decorativos de piso, como cerámicas, tablas de madera, pastelones de hormigón con huevillo, etc. Se instala con mortero de pega o algún producto adhesivo para cerámica roja. El baldosín impermeabilizado no necesita tratamiento de sales. Tiene una terminación que permite fácil limpieza y mantención. Se recomienda dejar cantería de 0,5 a 1,2 cms entre baldosines. La tonalidad puede variar entre una partida y otra una vez instalado. Consulte por el manual de instalación de este producto.

### Aplicaciones Tradicionales

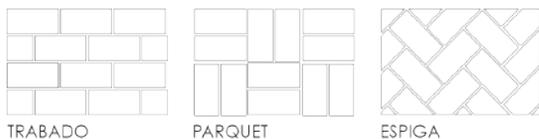

Para mayores detalles de instalación y limpieza consulte el manual en [www.ceramicasantiago.cl](http://www.ceramicasantiago.cl)


**BALDOSINES SANTIAGO**

## Baldosín

### Características Técnicas

dimensiones cm (1)	29 x 14 x 2 *
peso (kg) (2)	0,95
unidades / m <sup>2</sup> sin cantería	24
cantería 1,0 cm	23
Unidades por pallet	768

### Instalación

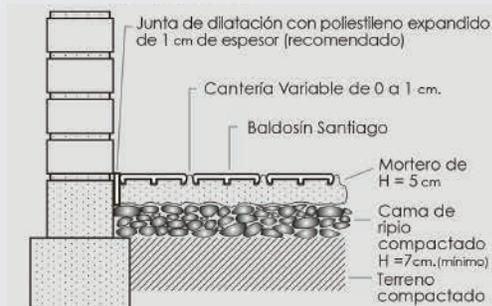

- (1) Este producto puede tener variación de + - 5mm.
- (2) El peso del producto se mide en base seca.
- (3) Producto a pedido.
- (4) Baldosín con cerámica esmaltada.

### Colores Matizados



### Otras Aplicaciones

