



## CERAMICA SANTIAGO®

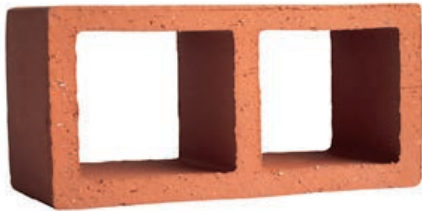

### Usos

Ladrillo decorativo no estructural de arcilla que permite construir innovadores proyectos tales como:

- Logias de edificios
- Muros decorativos
- Estacionamientos
- Cercos divisorios

### Ventajas

- Material no se degrada con el tiempo.
- Tiene un buen comportamiento sísmico.
- Da un cálido aspecto en muros de albañilería.
- Baja Absorción de humedad.
- Bajo costo de mantención.

### Terminación



Liso

Rústico (3)

### Consideraciones generales de instalación

- El sobrecimiento o losa debe quedar horizontal, al confeccionar la primera hilada, corregir cualquier desnivel de éste.
- Es recomendable que los muros construidos con este producto, queden confinados en todo su perímetro y se logre la máxima adherencia. Para el remate superior, losas, vigas, o viguetas, pueden ser reemplazadas por una canal metálica.
- Debe tener una traba mecánica con el pilar de HA. Esta se puede realizar mediante una pletina o fierro tensor estriado soldado al perfil y embebido en el pilar.

## Quebravista

### Características Técnicas

dimensiones [cm] <sup>(1)</sup>	29 x 14 x 11,3
peso [kg] <sup>(2)</sup>	4,6
unidades/m2 sin cantería cantería 1 cantería 1,5cm	29,5 23 21,5
consumo de mortero (lts/m2) cantería 1,5cm	44
hilada en 1mt altura sin cantería cantería 1cm	7 6
Resistencia a la humedad	<14%
unidades por pallet	248

<sup>(1)</sup> Este producto puede tener una variación de +5 mm

<sup>(2)</sup> El peso del producto se mide en base seca

<sup>(3)</sup> Producto a pedido

### Pegado con mortero:

Antes de instalar saturar las unidades de Quebravista. Aplicar mortero predosificado sobre la hilada ya instalada y sobre la cara del ladrillo Quebravista que conformará la llaga o cantería vertical. Se recomienda cantería de 12mm como mínimo.

De acuerdo al tipo de proyecto, se podrá incorporar escalerillas horizontales cada 4 hiladas. Hacer presión vertical y horizontal, acomodando las unidades previamente colocadas. En días de menor temperatura, restringir el avance hasta 1,20 mts. de altura, evitando así la pérdida de estabilidad y asentamiento del muro.

### Pegado con adhesivo:

En el caso de pegar el Quebravistas con adhesivos, no es necesario humedecer las piezas cerámicas. Las canterías pueden ser de 2mm o según espesor de adhesivo. Consultar adhesivo para uso exterior. Es importante contactar al proveedor del producto y seguir las recomendaciones de instalación.