


SANTIAGOTE

CERAMICA SANTIAGO

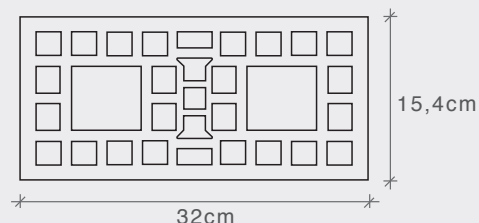

NORMAS

Ladrillo MqP grado 1, según clasificación de la NCh 169 Of. 2001, que satisface los requisitos especificados en la NCh 1928 de albañilería armada y NCh 2123 de albañilería confinada. Cumple con las reglamentaciones acústicas, térmica y de resistencia al fuego, incorporadas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.


USOS

Ladrillo diseñado para ser utilizado en muros perimetrales y medianeros de viviendas, edificios y estructuras sismoresistentes.

PRODUCTOS ESPECIALES

Santiagoote Mitad

Para solucionar terminaciones en vanos de ventanas y puertas, esquinas y encuentros de muros.



PROPIEDADES



Resistencia a la compresión:
≥ 15 MPa



Transmitancia térmica ⁽⁴⁾:

- Santiago 7 - 1,9 W/m²K
- Santiago 9 - 1,7 W/m²K
- Santiago 11 - 1,6 W/m²K



Adherencia al mortero:
≥ 0,4 MPa



Resistencia al fuego:
F 180



Aislación acústica ⁽³⁾:
≥ 45 dB (A)



Absorción de agua:
<14 %

Fuente: Idiem

- (1) Tolerancia dimensional según NCh 169 Of. 2001.
- (2) El peso del producto se mide en base seca.
- (3) Índice de reducción acústica obtenida en ensayo sobre muro divisorio con ladrillo sin llenado de huecos con mortero.
- (4) Ensayo de transmitancia térmica sin revestimiento.
- (5) Producto a Pedido. Albañilería a la vista.
- (6) Rendimiento de productos considerando una cantería de 13mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SANTIAGOTE 7	
Dimensiones (cm) ⁽¹⁾	32 x 15,4 x 7,1
Peso (kg) ⁽²⁾	3,15
Unidades/m ² ⁽⁶⁾	36
Hiladas 1m altura Cantería 1,3 cm	11,9
Consumo de mortero (lts/m ²) ⁽⁶⁾	64
Unidades por pallet	369
Zona térmica	1, 2 y 3

SANTIAGOTE 9	
Dimensiones (cm) ⁽¹⁾	32 x 15,4 x 9,4
Peso (kg) ⁽²⁾	3,35
Unidades/m ² ⁽⁶⁾	29
Hiladas 1m altura Cantería 1,3 cm	9,3
Consumo de mortero (lts/m ²) ⁽⁶⁾	53
Unidades por pallet	277
Zona térmica	1, 2, 3 y 4

SANTIAGOTE 11	
Dimensiones (cm) ⁽¹⁾	32 x 15,4 x 11,3
Peso (kg) ⁽²⁾	4,78
Unidades/m ² ⁽⁶⁾	24
Hiladas 1m altura Cantería 1,3 cm	7,9
Consumo de mortero (lts/m ²) ⁽⁶⁾	47
Unidades por pallet	227
Zona térmica	1, 2, 3, 4 y 5

TERMINACIONES



Liso



Razguñado ⁽⁵⁾



Mediterráneo ⁽⁵⁾



Milán ⁽⁵⁾



Rústico ⁽⁵⁾



Rayado

Para albañilería a la vista

Para estuco


Las especificaciones del producto pueden ser modificadas por Cerámica Santiago S.A. con el objeto de mejorar las características técnicas definidas para uso.

SANTIAGOTE

AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA

El ladrillo Santiagoote posee una transmitancia térmica igual o inferior a 1,9 W/m² K y un índice de atenuación acústica superior a 45 dB (A), situándolo como la unidad cerámica que mejor resultados entrega en la construcción de albañilerías, de acuerdo a lo exigido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

MURO SANTIAGOTE

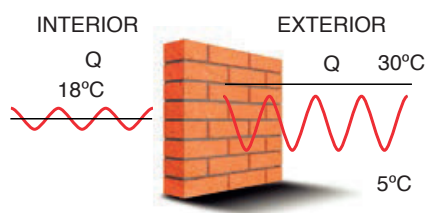

PROPIEDADES TÉRMICAS

Santiagoote 7	≤ 1,9 W/m ² k
Santiagoote 9	≤ 1,7 W/m ² k
Santiagoote 11	≤ 1,59 W/m ² k

REGLAMENTO TÉRMICO MINVU PARA MUROS

ZONA	CIUDAD DE REFERENCIA	MUROS		LADRILLOS ÓPTIMOS POR ZONA (*)
		U (W/m ² K)	Rt (m ² K/W)	
1	Arica	4,0	0,25	Santiagoote 7 / 9 / 11
2	Ovalle	3,0	0,33	Santiagoote 7 / 9 / 11
3	Santiago	1,9	0,53	Santiagoote 7 / 9 / 11
4	Concepción	1,7	0,59	Santiagoote 9 / 11
5	Temuco	1,6	0,63	Santiagoote 11
6	Puerto Montt	1,1	0,91	-
7	Punta Arenas	0,6	1,67	-

* Albañilería a la vista.

Para mayores detalles de instalación y limpieza consulte el manual en www.ceramicasantiago.cl.
DISPONIBLE ARCHIVOS BIM Y CUBICADOR en nuestra web.

- Isidora Goyenechea 3120, Piso 14 Las Condes.
- Teléfono: 562 2750 5900
- <http://www.ceramicasantiago.cl/>
- Email: ventas@ceramicasantiago.cl
- Instagram: [cerámica_santiago](https://www.instagram.com/ceramica_santiago)
- Facebook: [@CeramicaSantiagoLadrillos](https://www.facebook.com/CeramicaSantiagoLadrillos)



Las especificaciones del producto pueden ser modificadas por Cerámica Santiago S.A. con el objeto de mejorar las características técnicas definidas para uso.