

BALDOSÍN

CERAMICA SANTIAGO®




VENTAJAS


Es una solución económica de piso en comparación a otras soluciones de mercado ya que no requiere radier y se instala directamente sobre cama de ripio. Modula con ladrillo de 29 x 14cm y con enchape de 29 cm.

USOS

Solución de pavimento interior y exterior. Se instalan sobre una cama de ripio de 7 a 8 cm de espesor, o sobre radier de hormigón. Pueden combinarse con otros elementos decorativos de piso, como cerámicas, tablas de madera, pastelones de hormigón con huevillo, etc. Se instala con mortero de pega o algún producto adhesivo para cerámica roja. El baldosín impermeabilizado no necesita tratamiento de sales. Tiene una terminación que permite fácil limpieza y mantenimiento. Se recomienda dejar cantería de 5 a 10 mm entre baldosines. La tonalidad puede variar entre una partida y otra una vez instalado. Consulte por el manual de instalación de este producto.

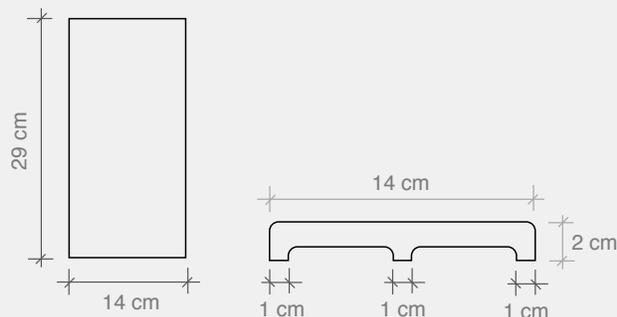

INSTALACIÓN

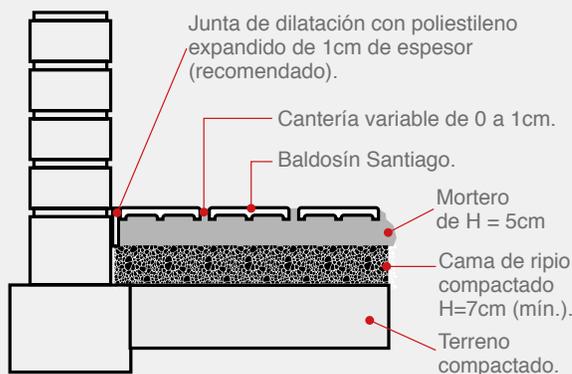

Fuente: Idiem

- (1) Este producto puede tener variación de + - 5mm.
- (2) El peso del producto se mide en base seca.
- (3) Producto a pedido.
- (4) Baldosín con cerámica esmaltada.

PROPIEDADES



Resistente.



Económico.




Uso interior y exterior.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones (cm) ⁽¹⁾	29 x 14 x 2*
Peso (kg) ⁽²⁾	0,95
Unidades/m ² sin cantería	24
Cantería 1cm	23
Unidades por pallet	768

OTRAS APLICACIONES⁽⁴⁾

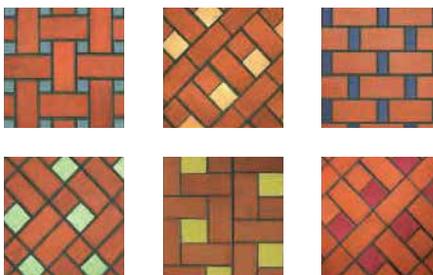

APLICACIONES TRADICIONALES



Trabado

Parquet

Espiga

TEXTURAS



Natural Liso

Natural Rústico

Para mayores detalles de instalación y limpieza consulte el manual en www.ceramicasantiago.cl.

📍 Isidora Goyenechea 3120, Piso 14 Las Condes.

☎️ Teléfono: 562 2750 5900

🌐 [http://www.ceramicasantiago.cl/](http://www.ceramicasantiago.cl)

✉️ Email: ventas@ceramicasantiago.cl

📷 Instagram: [cerámica_santiago](https://www.instagram.com/ceramica_santiago)

📘 Facebook: [@CeramicaSantiagoLadrillos](https://www.facebook.com/CeramicaSantiagoLadrillos)