


LADRILLO FORATONE

CERAMICA SANTIAGO®

NUEVO

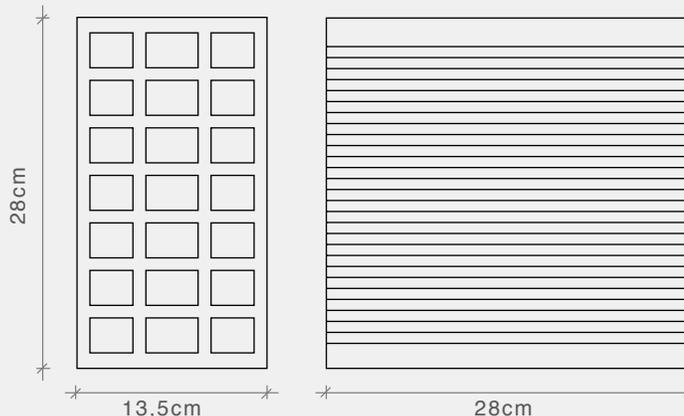

USOS

Ladrillo MqP grado 1, según clasificación de la NCh 169 Of. 2001. Ladrillo diseñado para ser usado en albañilería armada y confinada.

Ladrillo que satisface los requisitos especificados en la NCh 1928 y NCh 2123.

PRODUCTOS ESPECIALES

- Mayor tamaño
- Fácil y rápida instalación.
- Menor consumo de mortero.
- Mayor productividad para los albañiles.
- Mayor rendimiento por m² construido.
- Menor cantidad de canterías (puentes térmicos).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones (cm)	28 x 13,5 x 28
Peso (kg) ⁽¹⁾	7,1
Unidades/m ²	12
Cantería 1,5 (cm) ⁽²⁾	27
Consumo de mortero (lts/m ²) Cantería 1,5 (cm) ⁽²⁾	27
Unidades por pallet	96

PROPIEDADES



Resistente



Ecológico.



Adherencia al mortero.



Incombustible.



Baja absorción de agua.



Durabilidad.



Rápida instalación.



Menor consumo de mortero

(1) El peso del producto se mide en base seca.

(2) Los rendimientos y consumos de mortero referidos son aproximados.

Para mayores detalles de instalación y limpieza consulte el manual en www.ceramicasantiago.cl.

TERMINACIONES

Ambas caras rayadas para estuco



📍 Isidora Goyenechea 3120,
Piso 14 Las Condes.

📞 Teléfono: 562 2750 5900

🌐 <http://www.ceramicasantiago.cl/>

✉ Email: ventas@ceramicasantiago.cl

📷 Instagram: [cerámica_santiago](https://www.instagram.com/ceramica_santiago)

📘 Facebook: [@CeramicaSantiagoLadrillos](https://www.facebook.com/CeramicaSantiagoLadrillos)