CERÁMICA SANTIAGO®

ENCHAPES **SANTIAGO**®

Los Enchapes Santiago son la opción perfecta para aportar calidez y personalidad a muros y fachadas. Fabricados en arcilla, son un material duradero, de baja mantención y sostenible.

Atributos

- **Producto cerámico** de origen natural
- **Durabilidad** en cada unidad
- **Material decorativo** y atemporal
- **Baja mantención** y larga vida útil

Características técnicas

Enchapes 5,5 cm

Dimensiones Nominales	24 x 5,5 cm
Espesor	1,3 cm
Peso	0,34 kg
Unidades/m² (sin cantería)	76
Unidades/m² (cantería 1 cm)	62
Unidades/m² (cantería 1,2 cm)	60
Unidades/m² (cantería 1,4 cm)	58
Unidades por pallet	2.840

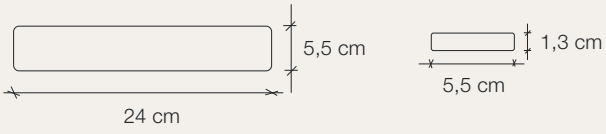

Enchapes 6 cm

Dimensiones Nominales	24 x 6 cm
Espesor	1,3 cm
Peso	0,34 kg
Unidades/m² (sin cantería)	70
Unidades/m² (cantería 1cm)	58
Unidades/m² (cantería 1,2cm)	56
Unidades/m² (cantería 1,4cm)	54
Unidades por pallet	4.800

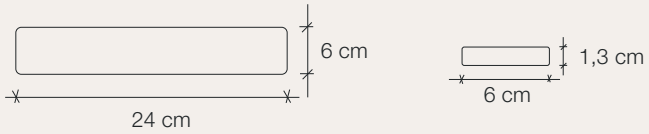

(1) Las especificaciones del producto pueden ser modificadas por Cerámica Santiago S.A. con el objetivo de mejorar sus características.
(2) El uso de morteros debe ajustarse a la normativa vigente, a las especificaciones del fabricante y al proyecto de cálculo estructural, si procede.

Cotiza en www.ceramicasantiago.cl

Texturas y colores

El origen natural de la arcilla entrega variaciones en las tonalidades de las partidas de enchapes.

Enchapes 5,5 cm

Envejecido
Liso

Envejecido
Rasguñado

Siena
Rústico

Arcilla
Liso

Arcilla
Rústico

Arcilla
Rasguñado

Natural
Liso

Natural
Rústico



Natural
Rasguñado

Enchapes 6 cm

Marfil Rasguñado



Gris Urbano Rasguñado

Chocolate Rasguñado

Encuentros

Encuentro 45°

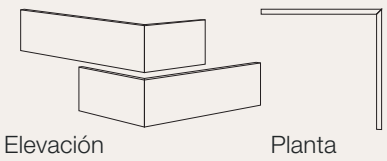

Encuentro Traslapado

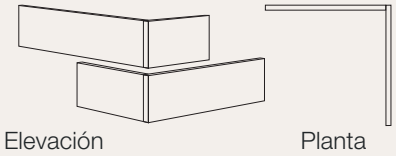

Encuentro Simple

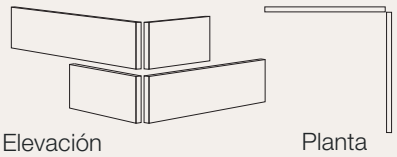

Recomendaciones de Instalación

- Saturar los enchapes de agua por 24 hrs.
- Limpiar la superficie del sustrato.
- En sustratos rígidos, punterear o utilizar promotor de adherencia.
- Aplicar la primera capa de mortero como carga adhesiva.
- Posterior al curado, realizar trazado de niveles.
- Realizar chicoteo de mortero de pega.
- Se recomienda canterías que no excedan los 10mm.
- Se recomienda asentar los enchapes 10 mm en el mortero de pega.

Recomendaciones de limpieza

- Todo mortero sobrante debe ser removido antes que fragüe con una esponja saturada en agua. En caso de persistir, remover la lechada con una escobilla plástica de cerdas duras o bronceadas.
- Para enchapes con texturas rugosas, es de suma importancia una adecuada limpieza.
- Realizar labores de curado al menos por 7 días.
- Luego de un tiempo de secado, aplicar tratamiento hidrorepelente.

(1) Las especificaciones del producto pueden ser modificadas por Cerámica Santiago S.A. con el objetivo de mejorar sus características.
(2) El uso de morteros debe ajustarse a la normativa vigente, a las especificaciones del fabricante y al proyecto de cálculo estructural, si procede.

Cotiza en www.ceramicasantiago.cl