

## ENCHAPES SANTIAGO®


Los Enchapes Santiago son la opción perfecta para aportar calidez y personalidad a muros y fachadas. Fabricados en arcilla, son un material duradero, de baja mantención y sostenible.



### Características técnicas


#### Enchapes 5,5 cm - Nacional

Dimensiones Nominales	24 x 5,5 cm
Espesor	1,3 cm
Peso	0,34 kg
Unidades/m <sup>2</sup> (sin cantería)	76
Unidades/m <sup>2</sup> (cantería 1 cm)	62
Unidades/m <sup>2</sup> (cantería 1,2 cm)	60
Unidades/m <sup>2</sup> (cantería 1,4 cm)	58
Unidades por pallet	2.840



#### Enchapes 6 cm - Importado

Dimensiones Nominales	24 x 6 cm
Espesor	1,3 cm
Peso	0,34 kg
Unidades/m <sup>2</sup> (sin cantería)	70
Unidades/m <sup>2</sup> (cantería 1 cm)	58
Unidades/m <sup>2</sup> (cantería 1,2 cm)	56
Unidades/m <sup>2</sup> (cantería 1,4 cm)	54
Unidades por pallet	4.800

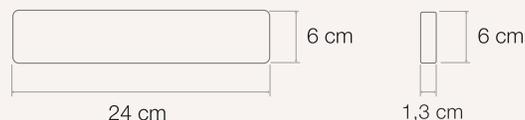

### Texturas y colores

El origen natural de la arcilla entrega variaciones en las tonalidades de las partidas de enchapes.

#### Enchapes 5,5 cm

Nacional



Natural Liso



Natural Rasguñado



Natural Rústico



Arcilla Liso



Arcilla Rasguñado



Arcilla Rústico



Envejecido Liso




Envejecido Rasguñado



Siena Rústico

#### Enchapes 6 cm

Importado



Chocolate Rasguñado



Marfil Rasguñado



Gris Urbano Rasguñado

## Atributos



**Producto cerámico**  
de origen natural.



**Durabilidad.**



**Material decorativo**  
y atemporal.




**Baja mantención**  
y larga vida útil.



## Encuentros


### Encuentro 45°

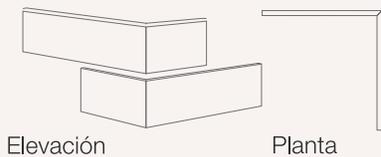

Elevación

Planta


### Encuentro Traslapado

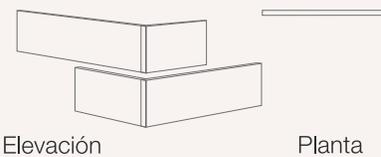

Elevación

Planta

### Encuentro Simple

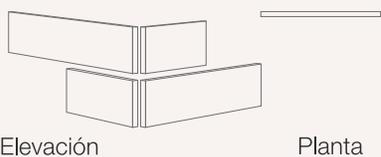

Elevación


Planta

## Recomendaciones de instalación

- Saturar los enchapes de agua por 24 hrs.
- Limpiar la superficie del sustrato.
- En sustratos rígidos, puntear o utilizar promotor de adherencia.
- Aplicar la primera capa de mortero como carga adhesiva.
- Posterior al curado, realizar trazado de niveles.
- Realizar chicoteo de mortero de pega.
- Se recomienda canterías que no excedan los 10mm.
- Se recomienda asentar los enchapes 10 mm en el mortero de pega.

## Recomendaciones de limpieza

- Todo mortero sobrante debe ser removido antes que frague con una esponja saturada en agua. En caso de persistir, remover la lechada con una escobilla plástica de cerdas duras o bronceadas.
- Para enchapes con texturas rugosas, es de suma importancia una adecuada limpieza.
- Realizar labores de curado al menos por 7 días.
- Luego de un tiempo de secado, aplicar tratamiento hidrorrepelente.

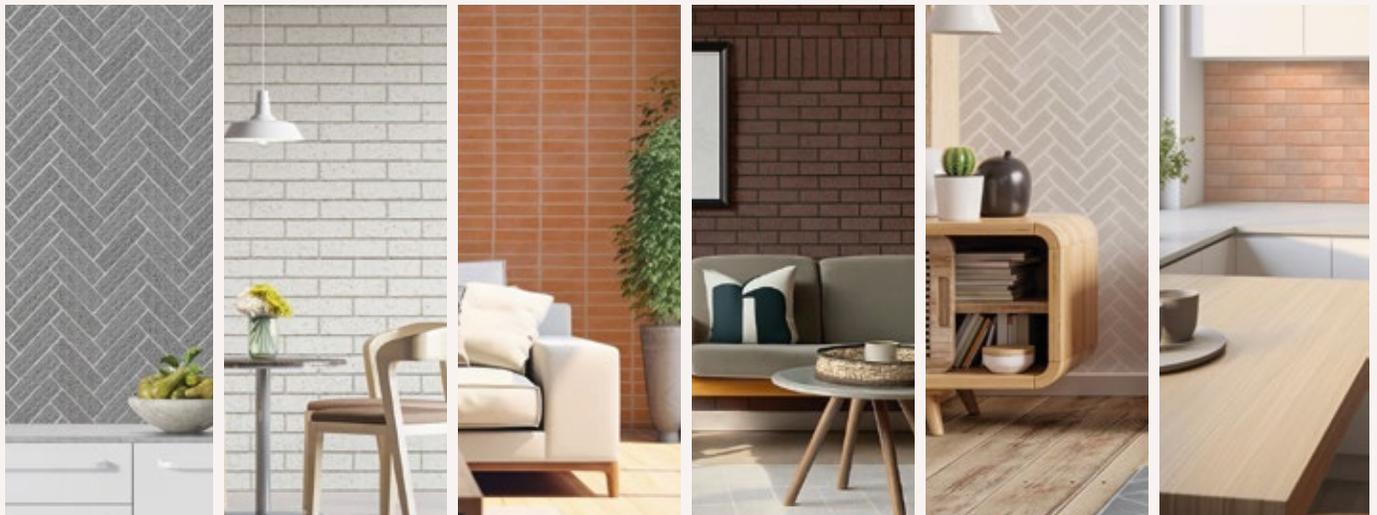

(1) Las especificaciones del producto pueden ser modificadas por Cerámica Santiago S.A. con el objetivo de mejorar sus características.

(2) El uso de morteros debe ajustarse a la normativa vigente, a las especificaciones del fabricante y al proyecto de cálculo estructural, si procede.