
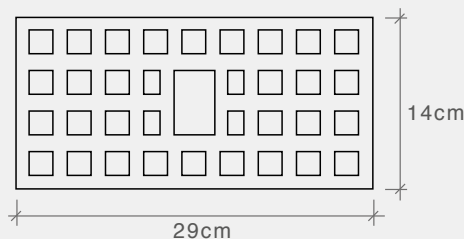


# LADRILLO SANTIAGO REJILLA

**CERAMICA  
SANTIAGO®**

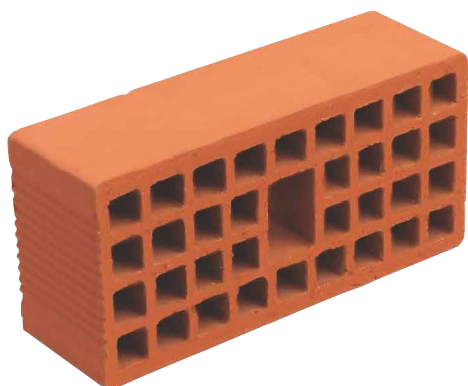

## USOS

Ladrillo que satisface los requisitos especificados en la norma NCh 2123, requisitos para diseño y cálculo de Albañilería confinada.

En Albañilería armada es utilizado para para combinar con ladrillos estructurales, en aquellos sectores que no requieren el paso de barras verticales o tuberías. Producto ideal para utilizar en Albañilería confinada, pues permite lograr una disminución en el consumo de mortero, gracias a su rejilla que evita que el mortero escurra.

## PROPIEDADES



Resistencia a la compresión:  
> 15 Mpa



Baja transmitancia térmica.



Adherencia al mortero:  
> 0,4 Mpa



Baja absorción de agua.



Resistencia al fuego.



Aislación acústica.

## Fuente: Idiem

(1) Tolerancia dimensional según NCh 169 Of. 2001.

(2) El peso del producto se mide en base seca.

(3) Producto a Pedido.

(4) Rendimiento de productos considerando cantería de 13mm.

Para mayores detalles de instalación y limpieza consulte el manual en [www.ceramicasantiago.cl](http://www.ceramicasantiago.cl).

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SANTIAGO 7R	SANTIAGO 9R	SANTIAGO 11R	SANTIAGO 14R
Dimensiones (cm) <sup>(1)</sup> 29 x 14 x 7,1	Dimensiones (cm) <sup>(1)</sup> 29 x 14 x 9,4	Dimensiones (cm) <sup>(1)</sup> 29 x 14 x 11,3	Dimensiones (cm) <sup>(1)</sup> 29 x 14 x 14
Peso (kg) <sup>(2)</sup> 2,55	Peso (kg) <sup>(2)</sup> 3,35	Peso (kg) <sup>(2)</sup> 4,6	Peso (kg) <sup>(2)</sup> 5,03
Unidades/m <sup>2</sup> <sup>(4)</sup> 40	Unidades/m <sup>2</sup> <sup>(4)</sup> 31	Unidades/m <sup>2</sup> <sup>(4)</sup> 27	Unidades/m <sup>2</sup> <sup>(4)</sup> 22
Hiladas 1m altura Cantería 1,3 cm 11,9	Hiladas 1m altura Cantería 1,3 cm 9,3	Hiladas 1m altura Cantería 1,3 cm 7,9	Hiladas 1m altura Cantería 1,3 cm 6,5
Consumo de mortero (lts/m <sup>2</sup> ) <sup>(4)</sup> 52	Consumo de mortero (lts/m <sup>2</sup> ) <sup>(4)</sup> 43	Consumo de mortero (lts/m <sup>2</sup> ) <sup>(4)</sup> 38	Consumo de mortero (lts/m <sup>2</sup> ) <sup>(4)</sup> 35
Unidades por pallet 384	Unidades por pallet 288	Unidades por pallet 248	Unidades por pallet 192

## TERMINACIONES

Para albañilería a la vista



Liso



Rústico <sup>(5)</sup>

Para estuco



Rayado

📍 Isidora Goyenechea 3120,  
Piso 14 Las Condes.

☎ Teléfono: 562 2750 5900

🌐 <http://www.ceramicasantiago.cl/>

✉ Email: [ventas@ceramicasantiago.cl](mailto:ventas@ceramicasantiago.cl)

📷 Instagram: [cerámica\\_santiago](https://www.instagram.com/ceramica_santiago)

📘 Facebook: [@CeramicaSantiagoLadrillos](https://www.facebook.com/CeramicaSantiagoLadrillos)

Las especificaciones del producto pueden ser modificadas por Cerámica Santiago S.A. con el objeto de mejorar las características técnicas definidas para uso.