


LADRILLO SANTIAGO ESTRUCTURAL

**CERAMICA
SANTIAGO®**

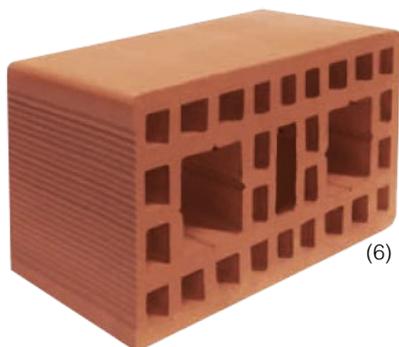

(6)


USOS

- Ladrillo MqP grado 1, según clasificación de la NCh 169 Of. 2001. Ladrillo diseñado para ser usado en albañilería armada y confinada.
- Ladrillo que satisface los requisitos especificados en la NCh 1928 y NCh 2123.

PRODUCTOS ESPECIALES



LADRILLO MITAD
(6)

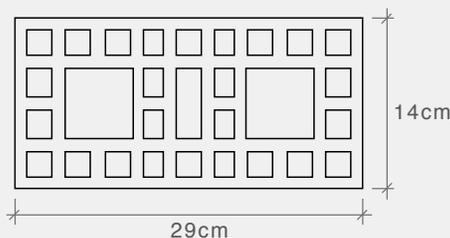

Fuente: Idiem

- (1) Tolerancia dimensional según NCh 169 Of. 2001.
- (2) El peso del producto se mide en base seca.
- (3) Índice de reducción acústica obtenida sobre ensayo de muro divisorio con ladrillos de huecos rellenos de mortero.
- (4) Rendimiento de productos considerando cantería de 13mm.
- (5) Producto a Pedido.
- (6) Imagen referencial.

PROPIEDADES



Resistencia a la compresión:
 ≥ 15 MPa



Adherencia al mortero:
 $\geq 0,4$ MPa



Resistencia al fuego:
F ≥ 120



Aislación acústica (3):
 ≥ 45 dB (A)



Absorción de agua:
<14 %



Transmitancia térmica:
Santiago 7 - 2,1 W/m²K
Santiago 9 - 1,9 W/m²K
Santiago 11 - 1,9 W/m²K

Para mayores detalles de instalación y limpieza consulte el manual en www.ceramicasantiago.cl.
DISPONIBLE ARCHIVOS BIM Y CUBICADOR en nuestra web.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SANTIAGO 7E	
Dimensiones cm (1)	29 x 14 x 7,1
Peso kg (2)	2,55
Unidades/m ² (4)	40
Hiladas 1m altura Cantería 1,3 cm	11,9
Consumo de mortero lts/m ² (4)	59
Unidades por pallet	384
Zona térmica	1 y 2

SANTIAGO 9E	
Dimensiones cm (1)	29 x 14 x 9,4
Peso kg (2)	3,35
Unidades/m ² (4)	31
Hiladas 1m altura Cantería 1,3 cm	9,3
Consumo de mortero lts/m ² (4)	49
Unidades por pallet	288
Zona térmica	1, 2 y 3

SANTIAGO 11E	
Dimensiones cm (1)	29 x 14 x 11,3
Peso kg (2)	4,06
Unidades/m ² (4)	27
Hiladas 1m altura Cantería 1,3 cm	7,9
Consumo de mortero (lts/m ²) (4)	44
Unidades por pallet	248
Zona térmica	1, 2 y 3

TERMINACIONES



Liso



Razguñado⁽⁵⁾



Mediterráneo⁽⁵⁾

Para albañilería a la vista



Milán⁽⁵⁾



Rústico⁽⁵⁾

Para estuco



Rayado

📍 Isidora Goyenechea 3120, piso 14
Las Condes, Región Metropolitana.

☎ Teléfono: 562 2750 5900

🌐 <http://www.ceramicasantiago.cl/>

✉ Email: ventas@ceramicasantiago.cl

📷 Instagram: [cerámica_santiago](https://www.instagram.com/ceramica_santiago)

📘 Facebook: [@CeramicaSantiagoLadrillos](https://www.facebook.com/CeramicaSantiagoLadrillos)

Los colores y terminaciones son referenciales, ya que son trabajados con materias primas naturales. La información contenida en esta ficha es de carácter referencial. Las especificaciones del producto podrán ser modificadas por Cerámica Santiago S.A a fin de mejorar sus características técnicas.